

# Soledo®

## Julkisivusuoja

### Impregnointiaine

Kyllästeainekäsittely, joka estää epäpuhtauksien, lian ja kosteuden imeytymisen julkisivumateriaaliin. Käsittely on hengittävä, eikä muodosta pintaan kalvoa. Parantaa julkisivupesujen lopputulosta ja hidastaa kiven rapautumista, estää sammaloitumista sekä toimii hyvänä perussuojana graffitisuojan alla.

#### Käyttökohteet ja pintamateriaalit

Julkisivupinnat: betonielementit, tiilipinnat, luonnonkivet.

#### Käyttöohje

Sumutetaan laimentamattomana painekannulla kuivalle, puhtaalle pinnalle siten, että pinta käsittelyn aikana hetkellisesti näyttää märältä. Märän pinnan teltäminen heti sumutuksen jälkeen takaa tasaisen lopputuloksen. Yksi käsittelykerta on riittävä. Minimikäsittelylämpötila + 5° C. Uusintakäsittely julkisivupuhdistuksen yhteydessä aikaisintaan 8 vuoden kuluttua.

Riittoisuus 8–40 m<sup>2</sup>/l pinnan huokoisuudesta riippuen, esim.

- graniittipinta 30–40 m<sup>2</sup>/l
- tiilipinta 10–20 m<sup>2</sup>/l
- betonielementit 8–12 m<sup>2</sup>/l

Syttyvää. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Vältettävä kaasun, höyryn, aerosolin hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Sammutukseen käytettävä hiekkaa, maata, jauhetta tai vaahtoa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Jos kemikaalia on nieltävä, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Brandfarligt. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Undvik inandning av gas, ånga, aerosol. Undvik kontakt med huden. Vid brandsläckning använd sand, pulver eller alkoholbeständigt skum. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.



Haitallinen/Hälsoskadlig

Sisältää/Innehåller


Isoalkanit C9-12/Isoalkaner C9-12

UN 3295

Soledo®

#### Valmistaja/Tillverkare

Soledo Oy  
Vanha Vaasantie 12  
33470 Ylöjärvi  
Puh. 010 470 2790  
www.soledo.fi

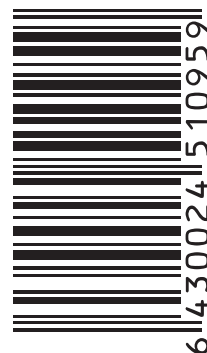

# Soledo®

## Fassaadikaitse

Impregneerimisaine

Küllastusaine, mis kaitseb ebapuhtuste, mustuse ja niiskuse imendumise eest fassaadimaterjali. Töötlus on õhku läbilaskev ega jäta pinnale kilekihti. Parandab fassaadipesu lõpptulemust ja aeglustab kivi lõhenemist. Lisaks takistab sammaldumast ja on hea krundikaitse grafitikaitsevahendi aluskihina.

### Kasutuskohad ja pinnamaterjalid

Fassaadipinnad: betoondetailid, telliskivipinnad, looduskivid.

### Kasutusjuhised

Pihustage lahjendamata ainet survekannuga puhtale ja kuivale pinnale nii, että pind näiks töötlemise ajal hetkeks märg. Märja pinna rulliga viimistlemine kohe pärast pihustamist tagab tasase lõpptulemuse. Piisab ühest töötlemiskorrast.

Madalaim töötlemistemperatuur: + 5° C. Vajab uut töötlust fassaadipuhastamistöde käigus alles vähemalt 8 aasta möödudes.

Ainekulu 8–40 m<sup>2</sup>/l sõltuvalt pinna poorsusest, nt

- graniitpind 30–40 m<sup>2</sup>/l
- telliskivipind 10–20 m<sup>2</sup>/l
- betoondetailid 8–12 m<sup>2</sup>/l

Kergesti süttiv. Tervist kahjustav: allaneelamisel kopsukahjustuste tekke oht. Korduv kokkupuude ainega võib kutsuda esile naha kuivamist või lõhenemist. Võib avaldada pikaaegset kahjulikku keskkonnamõju veekogudele. Vältida gaasi, auru, aerosooli sisse hingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale. Tulekustutamiseks kasutage liiva, pinnast, pulbrit või vahtu. Vältida aine sattumist keskkonda. Lugege kasutusjuhiseid/ohutuskaarti. Kemikaali allaneelamise korral ei tohi esile kutsuda oksendamist, pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake käesolevat pakendit või toote etiketti.



Tervist kahjustav

Sisaldab  
Isoalkaane C9-12

UN/ ÜRO 3295

# Soledo®

FaafS  
Soledo Oy (OÜ)  
Vanha Vaasantie 12  
FI-33470 Ylöjärvi, Finland  
Tel. +358 10 470 2790  
www.soledo.fi

